



Organes de commande sans fil RF BF 74 RS SW SW868 Code-article: 1329151

Caractéristiques/Options


- Technologie radio sWave®
- Sans alimentation, ni câblage ni pose de goulotte
- Programmation simple côté récepteur
- Signal de sortie configurable individuellement sur le récepteur

Note

- Attention! Les boutons champignon RF BF 74 RS SW et RF BF 74 RS GE ne doivent pas être positionnés côte à côte, même s'il s'agit de 2 boutons du même type.

- Actionneur: bouton-poussoir noir RS SW
- Indice d'étanchéité IP 65
- Actionneur en plastique

Encombres

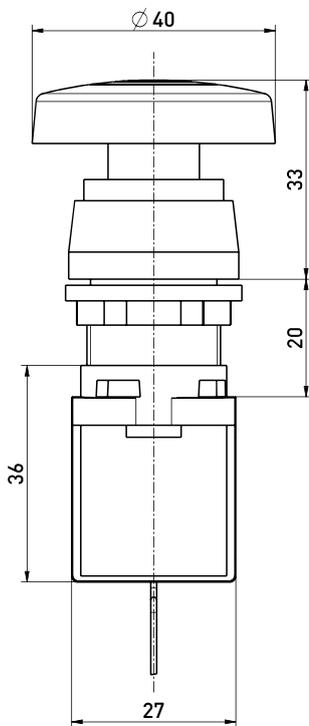

Données techniques

Normes de référence	EN 60947-5-1; EN 61000-6-2, -6-3, EN 61000-4-2, -4-20; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 300 220-1; EN 300 220-2
Boîtier	Thermoplastique, polyamide PA 66
Etanchéité	Use only with enclosure for command devices
Protocole	sWave®
Température ambiante	-20 °C ... +65 °C
Fréquence de manoeuvre	env. 12000 télégrammes à répétitions/h
Tension d'alimentation	générateur magnéto-inductif, type dynamo
Fréquence	868,3 MHz
Energie d'émission	< 25 mW
Taux de transfert	66 kbps
Bande passante	266 kHz
Rayon d'action	max. 450 m extérieur, max. 40 m intérieur
Durée de vie mécanique	800 000 manoeuvres
Durée d'actionnement	min. 80 ms
Remarque	pas de signal d'état disponible

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.